



ШИНОДЕРЖАТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

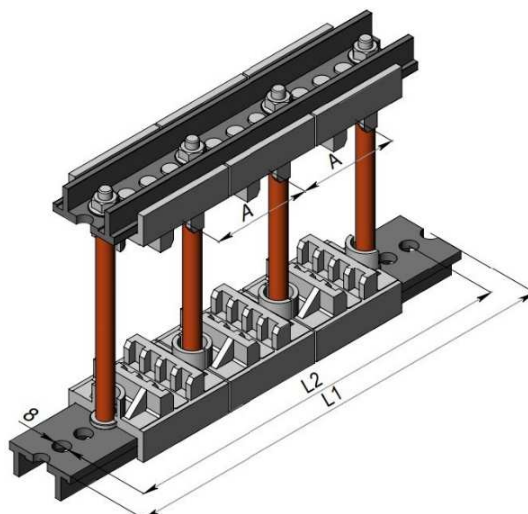


Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.3.5. XX 01.225.0	50	225	200
НШД.3.5. XX 01.250.0	62	250	225
НШД.3.5. XX 01.275.0	75	275	250

XX - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм

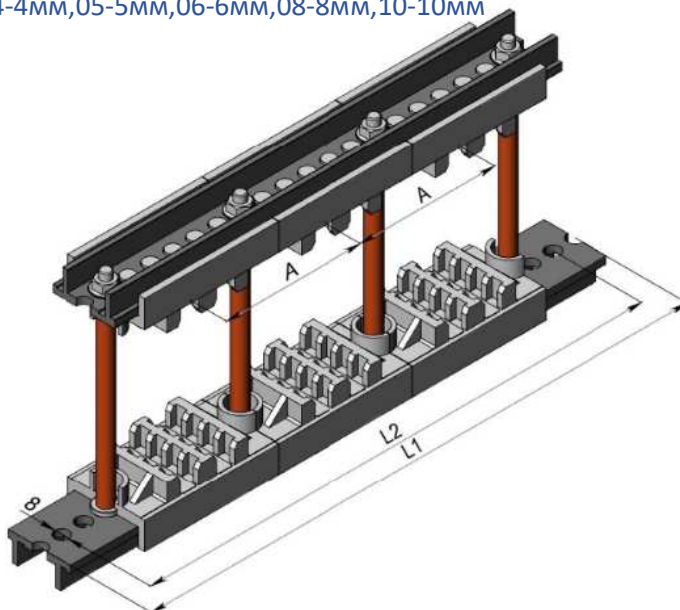


Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.3.5. XX 02.300.0	75	300	275
НШД.3.5. XX 02.325.0	87	325	300
НШД.3.5. XX 02.350.0	100	350	325

XX - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм

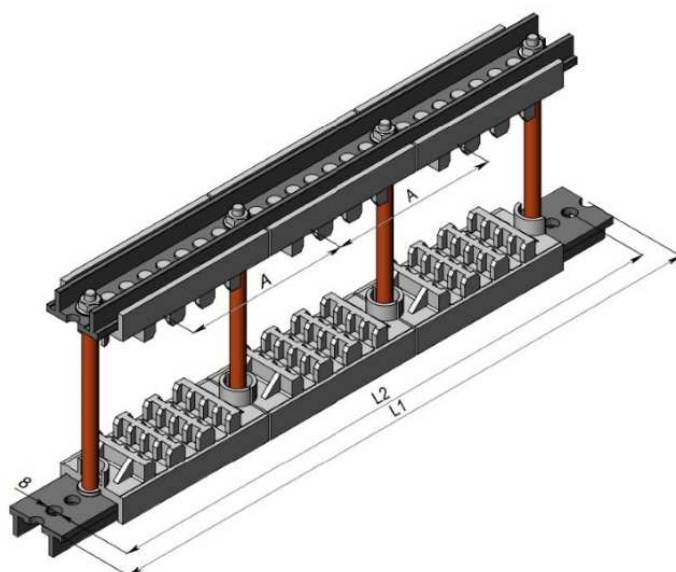

Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.3.5. XX 03.375.0	100	375	350
НШД.3.5. XX 03.400.0	112	400	375
НШД.3.5. XX 03.425.0	125	425	400

XX - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм

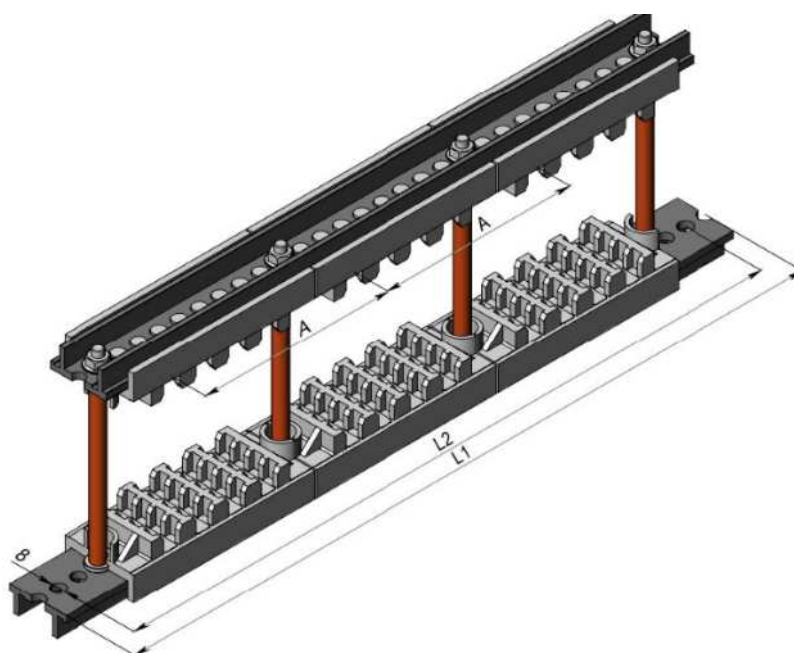

Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.3.5. XX 04.412.0	112	412	387
НШД.3.5. XX 04.437.0	125	437	412
НШД.3.5. XX 04.462.0	137	462	437

XX - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм